



El nuevo grado de confort.™



para más información, ve a:



Bombas de Calor

La mejor tecnología para el calentamiento de spas y piscinas.

Rheem será la última bomba de calor que comprarás gracias a su alta durabilidad, y su diseño robusto para exteriores.

Características



Mayor calor

Nuestro intercambiador de calor ha sido diseñado para producir mayor cantidad de calor. Esto significa que dejarás de gastar tiempo esperando a que la piscina se caliente y esto se verá reflejado en ahorros energéticos.



Ventilador Rheem

En lugar de utilizar un ventilador convencional, Rheem ha diseñado y mejorado el ventilador, ajustándolo a cada producto para obtener mayor flujo de aire en comparación con cualquier otra bomba de calor.



Uso inteligente de la energía

La bomba de calor Rheem detecta cuando es necesario obtener calor extra ya sea de un sistema solar o bien de un sistema de gas. De manera automática optimiza los ahorros energéticos.



Múltiples opciones para cada piscina

Para cualquier propietario de una piscina en cualquier lugar donde te encuentres, Rheem tiene el modelo que te ayudará a sacar el máximo provecho de tu piscina, con opciones de frío/calor y descongelación activa.



Funcionamiento sin ruido

Existe un mayor flujo de aire sobre el serpentín lo cual se traduce en mayor eficiencia, trabajando de manera silenciosa.



Mini automatización

Tu bomba de calor tiene muchas de las características de automatización que buscas: control de válvulas de 3 vías, ajuste de hora y programación del consumo de energía, sin importar el modelo.




Fácil Instalación

Si puedes instalar una bomba de agua, serás capaz de instalar una bomba de calor Rheem.

La Gran Diferencia Rheem

- Construcción de acero resistente que dura.
- Controles de automatización fáciles de utilizar.
- Servicio rápido y puntual.

¿Cuál es el costo de generar 1 millón de BTU de calor?

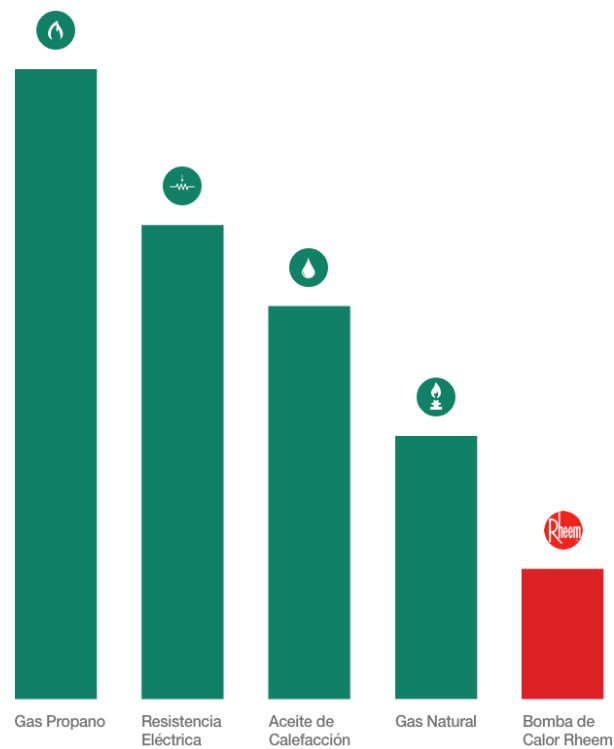

1 millón BTU equivale a 50 calentadores de agua residenciales*
*Calentador de agua de depósito para 1 servicio

	Solo Calor						Calor - Frío		x Defrost
MODELO	M2450ti	M3450ti	M4450ti	M5450ti	M6450ti	M8450ti	M6450ti-HC	M8450ti-HC	M6450ti-PD
BTUH salida @ 80,80,80*	48,000	62,000	80,000	103,000	119,000	140,000	115,000	139,000	119,000
BTUH salida @ 80,63,80*	46,000	60,000	77,000	97,000	113,000	130,000	109,000	129,000	113,000
C.O.P High Ambient @ 80,80,80*	6.2	5.7	6.0	6.0	5.9	5.6	5.9	5.7	5.9
C.O.P High Ambient @ 80,63,80*	6.0	5.5	5.8	5.7	5.7	5.3	5.7	5.2	5.7
C.O.P Low Ambient @ 50,63,80*	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

*Probado con AHRI 1160

Garantía

5 años en compresor, 3 años en intercambiador de calor y 1 año en partes.

© Rheem México. Reservados todos los derechos.